

# TAIKATSU

LED

## LED SPOT LIGHT LED 投光器 置型

TKO-101 (10W) JANコード: 4984339602677  
TKO-201 (20W) JANコード: 4984339602660  
TKO-301 (30W) JANコード: 4984339602653

TKO-101



TKO-201/TKO-301



使用性の向上  
押しボタンスイッチ採用

光束  
750lm (TKO-101)  
1600lm (TKO-201)  
2400lm (TKO-301)

寿命 (LED)  
約30,000時間

消費電力  
10W (TKO-101)  
20W (TKO-201)  
30W (TKO-301)

保護等級  
IP65

電源コード  
VCT 0.75mm<sup>2</sup> X 2  
防雨対応プラグ付

コード長さ  
3 m




鯛勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐197  
TEL: (0794)83-3901 FAX: (0794)82-2886

161013

● 超コンパクト・持ち手付き軽量タイプ

● 作業場所など明るさを求めるユーザー様にLED投光器をご提案します

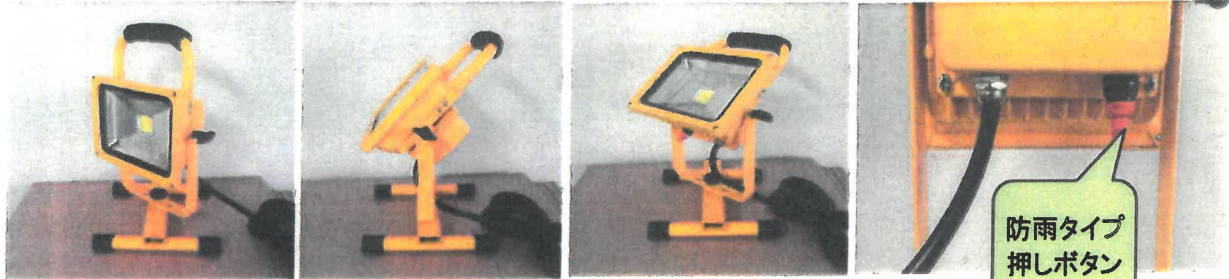

防雨タイプ  
押しボタン

### 特 長

- 超コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利
- 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上
- 30,000時間の長寿命 (当社レフランプの定格寿命と比較して、LEDランプの寿命は約1.5倍)
- 小さな消費電力で高光束 (TKO-101 750lm TKO-201 1600lm TKO-301 2400lm)
- 照射角度が自由に変えられる (上下、左右に照射ができます)
- 使いやすい 3mの電源コードを用意 (ビニルキャブタイプケーブル VCT 0.75mm<sup>2</sup> 2心 で防雨対応プラグ付)
- 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用
- 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)
- 消費電力が少ないので、CO<sub>2</sub>排出や発熱量も少ない
- 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません

※1: 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

### 仕 様

定格電源	AC100V 50-60Hz	照射角	140°
消費電力	TKO-101 10W	保護等級	IP65
	TKO-201 20W	コード仕様	VCT 0.75mm <sup>2</sup> X 2心 防雨プラグ付
	TKO-301 30W		ビニルキャブタイプケーブル 長さ 3m
光束	TKO-101 750 lm	寸法	TKO-101 148 X 163 X 245
	TKO-201 1600 lm		TKO-201/TKO-301 218 X 185 X 303
	TKO-301 2400 lm	質量	TKO-101 1.2 Kg
色温度	6000-6500K		TKO-201/TKO-301 1.9 Kg

#### ご使用上の注意

- 非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
- LEDの交換はできません。
- 屋外使用時で風の強い日は、落下や転倒防止の処置を固めてください
- 電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用してください
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は投光器を1m以上離して使用してください。
- 赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作する恐れがあります。
- 引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など)中で使用しないでください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

\* 商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



鋼勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐197  
TEL : (0794)83-3901 FAX : (0794)82-2886