

TAIKATSU

LED

新発売

High Power LED SPOT LIGHT 50W LED 投光器 床置スタンド付

TKO-501

JANコード: 4984339602875



光束
5300lm

消費電力
50W

電源コード
VCT 0.75mm² X 2
防雨対応プラグ付

保護等級
IP65

寿命 (LED)
約40,000時間

コード長さ
3m

使用性の向上
押ボタンスイッチ採用

別売の三脚スタンド TKS-N10 に
取付可能

好評発売中!

TKO-101

TKO-201


TKO-301



TKS-301

TKS-302

TKS-N10

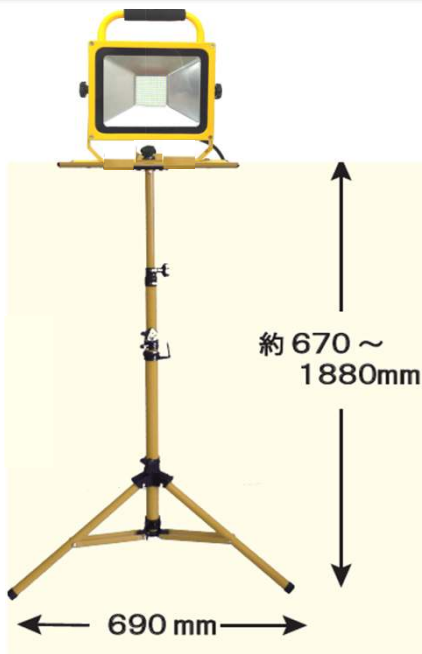

鯛勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐197
TEL: (0794)83-3901 FAX: (0794)82-2886

170727

● コンパクト・持ち手付き軽量タイプ

● 作業場所など明るさを求めるユーザー様にLED投光器をご提案します



防雨タイプ押しボタンスイッチ

特長

- コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利
- 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上
- 40,000時間の長寿命 (当社レフランプの定格寿命と比較して、LEDランプの寿命は約20倍)
- 小さな消費電力で高光束
- 照射角度が変えられる (上、左、右方向に照射が変えられます)
- 使いやすい 3m の電源コードを用意 (ビニルキャブタイヤケーブル VCT 0.75mm² 2心 で防雨対応プラグ付)
- 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用
- 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)
- 消費電力が少ないので、CO₂排出や発熱量も少ない
- 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 別売の三脚スタンド TKS-N10 に取付可能

※1: 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

仕様

定格電源	AC100V 50-60Hz	保護等級	IP65
消費電力	50W	コード仕様	VCT 0.75mm ² X 2心 防雨プラグ付
光束	5300lm		ビニルキャブタイヤケーブル 長さ 3m
色温度	6000-6500K	寸法	300(W) X 185(L) X 350(H)
照射角	140°	質量	2.4 Kg

ご使用上の注意

- 非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
- LEDの交換はできません。
- 屋外使用時で風の強い日は、落下や転倒防止の処置を図ってください
- 電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用してください
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は投光器を1m以上離して使用してください。
- 赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作する恐れがあります。
- 引火する危険性のある雰囲気(ガンリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など)中で使用しないでください。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

* 商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



鯛勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐197
TEL: (0794)83-3901 FAX: (0794)82-2886

170727